



NOTICE DE MONTAGE

Etape 1 : Isoler les dalles de sol et les pièces de finition (contour et angle).

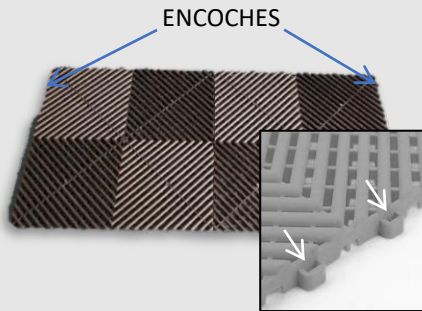

Etape 2 : Assembler les dalles les unes avec les autres en clipsant les encoches situées sur les contours jusqu'à obtenir la surface souhaitée.

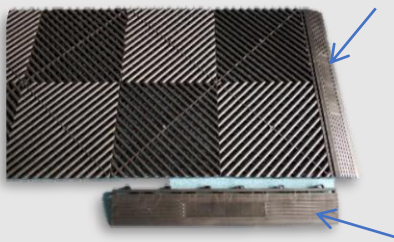

Etape 3 : Clipser ensuite les pièces de contour de finition sur l'intégralité de la structure réalisée à l'étape 2.



Etape 4 : Terminer enfin le montage par la pose des pièces d'angle. Votre sol modulable est prêt à être utilisé !



Exemple d'utilisation (garage, stockage, paddock...)

Pour le démontage du sol suivre les mêmes étapes à l'envers !

ATTENTION : Toujours manipuler avec précaution lors du montage et du démontage.

Ce produit est conçu pour supporter une charge maximum de 10t/m².